

感谢您选用机械大师产品



玩家至上·创新不止

机械大师品牌创立于 2018 年，自成立以来一直秉承“玩家至上，创新不止”的理念，从玩家视角需求出发，融合机械大师对个性、小型、家居化的独到理解，陆续推出了 T 系列、C 系列、E 系列、iF 系列、F 系列等电脑机箱产品，广受消费者欢迎。

独特的结构，创意的外形、丰富的功能、优秀的品质把控，我们努力为玩家打造有趣好玩、恰到好处、无限可能的个性产品，让消费者通过我们的产品收获快乐与满意。



机 械 大 师 机 箱

官网：www.m-master.cn

QQ 讨论群：930031894

558715798

763051675

26431140



**Mechanic
Master**

产品安装说明书

Product manual



C 酷方系列 -C34 视界

ATX/MATX/ITX 立卧两用便携手提侧透电脑机箱

安装前请检查您的机箱是否完整

标配件

机箱主体

左侧标配：
3mm 钢化玻璃

铝合金脚垫

前置 USB3.0 接口
前置 TYPE-C 接口
音频接口
铝合金开关按键

便携提手

防尘网

防尘补位挡板

螺丝刀

务必使用机箱专用
PH2 刀头螺丝刀
下压用力逆时针旋
转拧松螺丝


螺丝盒

- 6#32 沉头 -5mm (粗牙)
机箱、3.5 硬盘、支架固定螺丝
- 6#32 圆头 -6mm
主板、显卡、电源固定螺丝
- M3 沉头 -4mm (细牙)
2.5 寸硬盘固定螺丝
- 6#32 沉头 -10mm
提手、脚垫固定螺丝
- 6#32 增高螺母柱
备用
- 套筒
拧增高螺母辅助工具

选配件

开孔铝侧板

机箱参数

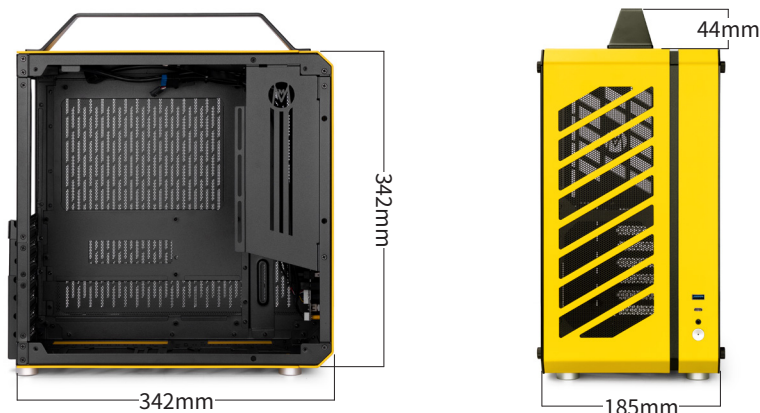

基本信息

- 可立式放置、卧式放置、倒置放置
- 标配提手，随时带走
- 显卡直插，支持 162mm 塔式散热 / 240/280 水冷
- ATX/MATX 灵活切换，打造更多有趣方案
- ATX 电源支持，静音运行
最多可加至 5 把 12CM 风扇
- ATX 背板状态支持多硬盘叠加
- 内外双壳设计，机构坚固，颜色多样

机箱材质



机箱净重

4.4±KG

含外包装尺寸

420*265*420mm
长 * 宽 * 高 mm

机箱体积

21.6L

含包装重

5.5±KG

机箱内框架

1.2mmSPCC 钢材

机箱外壳 + 右侧板

2mm 铝合金

提手

4mm 铝合金
CNC 圆角倒边工艺

脚垫

铝合金 + 减震静音圈

机箱颜色



大黄蜂黄
BUMBLEBEE YELLOW



月光银
MOONLIT SILVER



典雅黑
ELEGANT BLACK

安装前请确认您的装机方案和硬件尺寸

ATX 背板风冷方案

主板：ATX/MATX/ITX
散热器：162mm 塔式散热
电源：ATX 电源（160mm 长以内）
显卡：335 长 * 162mm 高以内
风扇 / 硬盘位
顶部：12CM 风扇 * 2
尾部：12CM 风扇 * 1
底部：12/14CM 风扇 * 2 或 12CM 风扇 * 1 + 3.5 寸硬盘 * 1
（请根据显卡厚度决定是否安装风扇 / 硬盘）
机箱背面：2.5 寸硬盘 * 1



ATX 背板 240 水冷方案

主板: ATX/MATX/ITX

散热器: 240 水冷

电源: ATX 电源 (140mm 长以内)

显卡: 335 长 *162mm 高以内

风扇 / 硬盘位

底部: 12/14CM 风扇 *2 或 12CM 风扇 *1+3.5 寸硬盘 *1

(请根据显卡厚度决定是否安装风扇 / 硬盘)

安装水冷前提条件

1. 内存高度 44mm 以内, 实测芝奇幻光戟系列可以兼容
2. 电源注意是 140mm 以内的长度



MATX 背板 240/280 水冷方案

主板: MATX/ITX

散热器: 240 水冷 /280 水冷 (限长 315mm)

电源: ATX 电源 (140mm 长以内)

显卡: 335 长 *162mm 高以内

风扇 / 硬盘位

底部: 12/14CM 风扇 *2 或 12CM 风扇 *1+3.5 寸硬盘 *1

(请根据显卡厚度决定是否安装风扇 / 硬盘)


安装水冷前提条件

1. 电源注意是 140mm 以内的长度




装机第一步

C 系列产品外壳与内框架双壳结构，装机时候先拆机箱外壳，包括电源装饰板和电源支架，拆卸完毕后就可以在内框架上自由安排合适的硬件安装

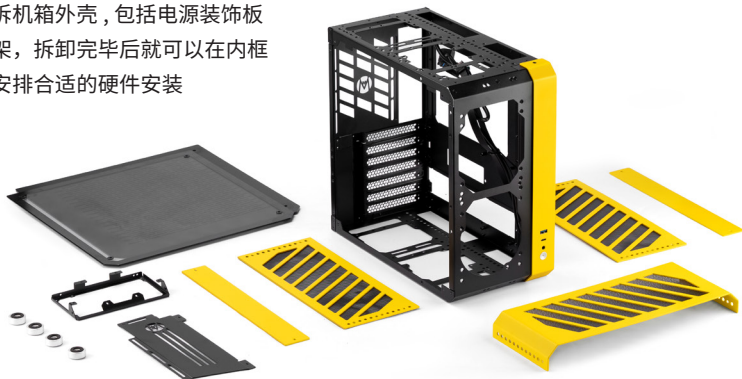

使用独立内框架安装部件

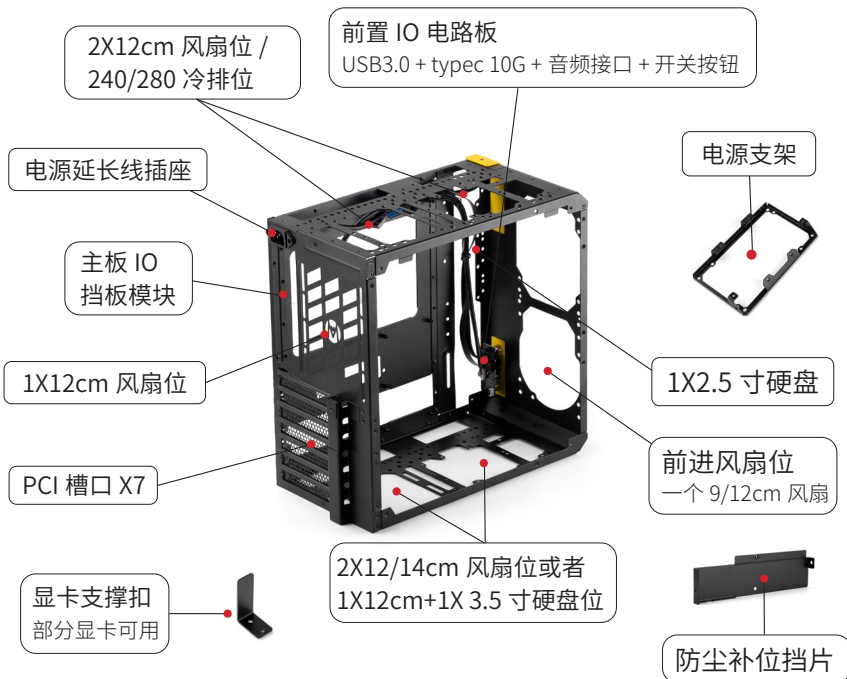


安装主板

1. 如使用 MATX 主板方案，请先将 ATX 状态调整为 MATX 状态，并将主板垫高螺柱位置调整为相应主板位
2. 装好主板 IO 挡板后，将主板放入机箱
3. 接好 CPU 供电线，连同电源延长线沿着顶部捋到电源支架位置
4. 接好风扇供电线（分线器）、RGB 线等位于主板上方的线材，从顶部孔洞放出
5. 用圆头螺丝固定主板
6. 接好开关跳线、USB3.0、TYPE-C 线、24PIN 主板供电线、硬盘数据线等

MATX 背板方案安装前请先调整背板

ATX 状态下，抽掉 2 槽 PCI 固定模块，IO 挡板模块下移，防尘挡板补位，并将底板下移，以适应 MATX 螺柱位，即可切换 MATX 状态，将实现顶部冷排风扇 80mm 厚度支持

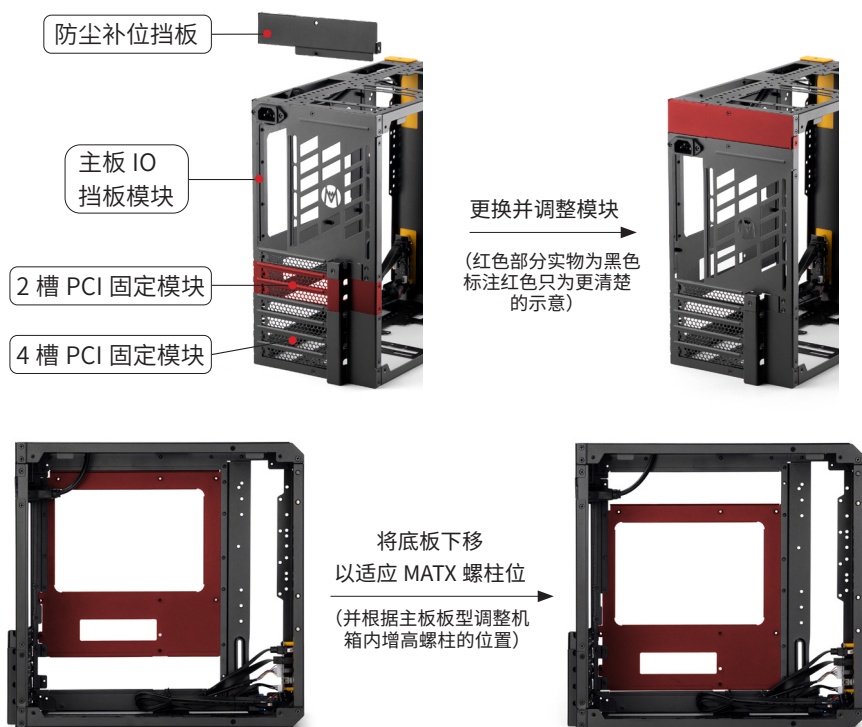



CPU 安装

注意对准 CPU 三角形或者卡槽再压回拨杆



散热器扣具安装

散热器安装请参考散热器说明书



M.2 固态硬盘安装

注意撕掉散热马甲片上的保护膜



内存条安装

内存条中间对准防呆卡口，确定卡扣回弹



风冷散热器安装

散热器安装请参考散热器说明书




水冷散热器安装

注意 280 水冷限长 315mm


水冷散热器安装



涂好硅脂

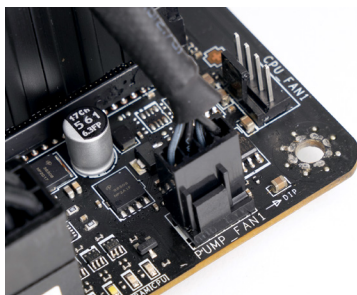


PUMP FAN 冷头水泵供电线接口

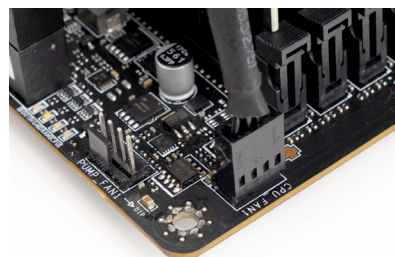

CPU FAN
冷排风扇供电线接口



调整好水管位置
插好水冷头电源, 固定好水冷头

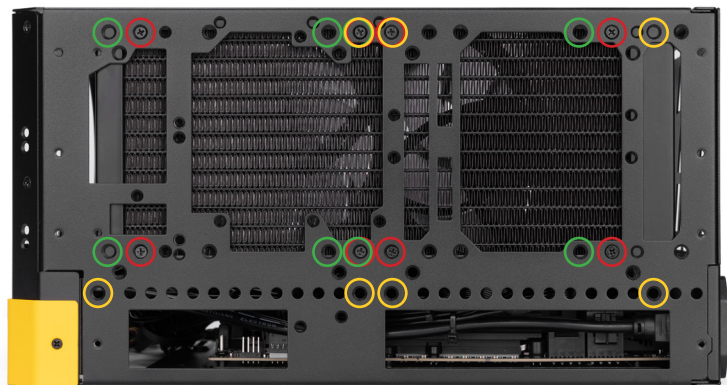


240/280 水冷孔位 (240 水冷有两档孔位可调)


 这一步请接好以下接口




IO 挡板模块 (主板一体式 IO 可跳过这步)

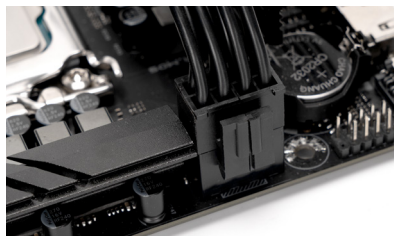


CPU 供电线

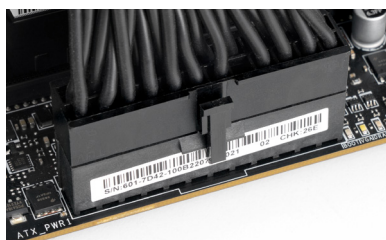

24PIN 供电线

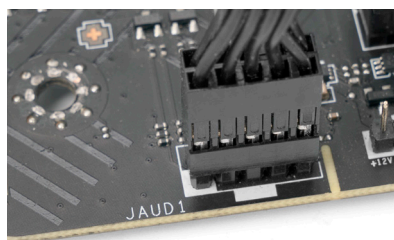


音频线

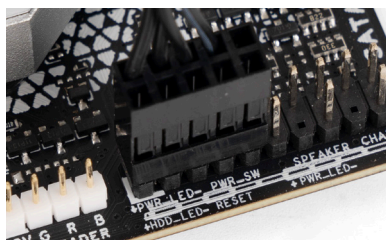


开关跳线



USB3.0

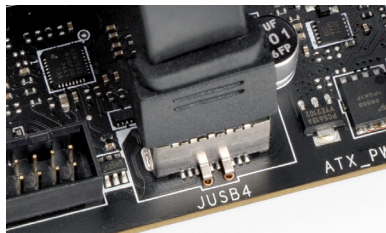

TYPE-C 线

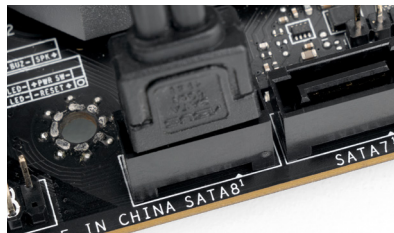

硬盘数据线

安装风扇或 3.5 寸硬盘

1. 将尾部风扇线从顶部洞口拉出，固定风扇之后，与前面同一洞口放出的分线器接好，用扎线带扎好藏在顶部风扇下方
2. 注意风冷散热器的风扇方向与尾部风扇方向保持一致
3. 同样的方式安装底部风扇或 3.5 寸硬盘

顶部 12CM 风扇



12cm 孔位图

底部 12/14CM 风扇位

(请根据显卡厚度选择是否安装风扇或硬盘)




14cm 孔位图




12cm 孔位图 (三档可调)

底部 3.5 寸硬盘位

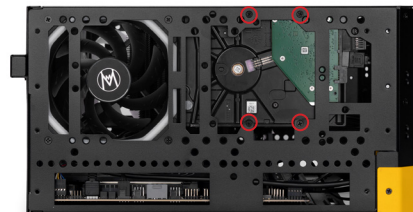

3.5 寸硬盘孔位

尾部一个 12CM 风扇位

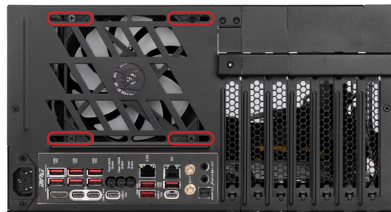

12cm 孔位图

安装 2.5 寸硬盘或前进风风扇

1. 风冷状态，可在电源背面安装一个 2.5 寸硬盘
2. 水冷方案下，因与电源冲突，前面板无法安装 12CM 风扇
3. 前进风风扇将占用显卡的长度

背部：2.5 寸硬盘位
(水冷方案无法安装)



前进风：9/12cm 风扇位
(此位置安装风扇将占用显卡的长度)



12cm 孔位图 (根据电源长度两档可调)

安装电源

1. 将电源固定在电源支架上
2. 插上电源延长线，并打开电源开关，如图所示支架对着机箱的 4 个孔位固定
3. 这一步请接好所有的电源供电线

风冷方案
电源支架孔位



支架斜面对着电源风扇这边固定

水冷方案
电源支架孔位



支架的斜面是朝着没有电源风扇的一侧



打开电源开关，插上电源延长线

接上所有的电源供电线，包括显卡供电线，适当整理



风冷方案电源孔位（两档可调）



240 水冷方案电源孔位



280 水冷方案电源孔位

安装显卡

1. 按下显卡槽卡扣，插入显卡
2. 用圆头螺丝固定显卡，装上显卡防尘盖
3. 接上显卡供电线
4. 极限长度的显卡（332-335mm），可将尾板拆开，插入显卡之后再装回尾板



按下显卡卡扣



根据显卡厚度拆除防尘档条



固定显卡



接好供电线



极限显卡 (332-335mm) 可
将尾部显卡模块打开
插入显卡再固定尾板



点亮测试，确保装机成功



整理线材并安装外壳

1. 用机箱沉头螺丝固定外壳和电源装饰板，装饰板顶部有舌口卡住，左边一颗螺丝如有顶到冷排可不固定
2. 用最长的螺丝固定脚垫和提手
3. 用带胶圈的手拧螺丝固定铝合金侧板
4. 用不带胶圈的手拧螺丝固定玻璃侧板



脚垫位置图



提手孔位图



装饰板孔位图

注意使用 独立显卡 时
显示器数据线 接显卡 IO
不要接主板 IO



请确保电源供电线插到位
长期半插状态可能导致电源烧毁



本公司保留对产品的设计更改及解释权利，如有改动恕不另行通知
本说明书图片仅供参考，产品以实物为准